

CARRELLI ELEVATORI PER TERRENI ACCIDENTATI

FL
2,5

PRELIMINARE



EDILIZIA



LOGISTICA

Identificazione del modello	Nome del modello	FL2,5	
	Portata - con STD WVM3,0	2.500 kg	
	Baricentro del carico	500 mm	
	Alimentazione	Diesel	
	Distanza dal centro dell'assale anteriore al piano forche	600 mm	
Peso	Peso	5.400 kg	
	Peso sull'assale anteriore (a pieno carico) / posteriore (a pieno carico)	6.810/1.090 kg	
	Peso sull'assale anteriore (a vuoto) / posteriore (a vuoto)	2.390/3.010 kg	
Ruote	Tipo di ruote	Pneumatici	
	Marca degli pneumatici	Exmile	
	Misure delle ruote anteriori	12-16,5-14PR	
	Misure delle ruote posteriori	10,0/75-15,3	
	Numero di ruote motrici	4WD - 2X /2X	
Motore Stage V	ID del modello	FL2,5-K/V	
	Marca e modello del motore	KUBOTA V2607-CR-TE5B	
	Cilindri/cilindrata del motore	4/2615	
	Velocità nominale	2.400 giri/min	
	Norma sulle emissioni	Stage V	
Prestazioni	kW/(CV)	47,3 kW (63 CV)	
	Velocità di trasporto (a pieno carico/a vuoto)	23/25 km/h	
	Velocità di sollevamento (a pieno carico/a vuoto)	0,50/0,51 m/s	
	Velocità di abbassamento (a pieno carico/a vuoto)	0,4/0,45 m/s	
	Forza di trazione (a pieno carico)	4.200 daN	
	Pendenza massima superabile (a pieno carico)	52%	
	Modello di trasmissione	4F35S	
	Tipo di trasmissione	Idraulica - Powershift a 3 marce	
	Tipo di assali	Con freno a disco in bagno d'olio	
	Differenziale a bloccaggio automatico	Blocco differenziale elettrico ad azionamento manuale	
	Freno di servizio	Idraulico	
	Freno di stazionamento	Meccanico	
	Batteria	12 V	
	Altro	Pressione idraulica di esercizio degli accessori	185 bar
		Portata d'olio degli accessori	80 l/min
Potenza acustica LwA dB(A) garantita		101 dB(A)	

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE COMPLETA

Ti offriamo il massimo comfort anche nelle situazioni più estreme!

Scegli fra le tante opzioni di personalizzazione per il tuo carrello, dai pannelli fonoassorbenti alla cabina chiusa.


Goditi la massima efficienza e versatilità nel lavoro di tutti i giorni.



CABINA CHIUSA DISPONIBILE COME OPTIONAL

Personalizza la tua macchina con la cabina chiusa, le porte a tutta altezza e la climatizzazione opzionale, per lavorare con il massimo del comfort e della flessibilità.

DIMENSIONI


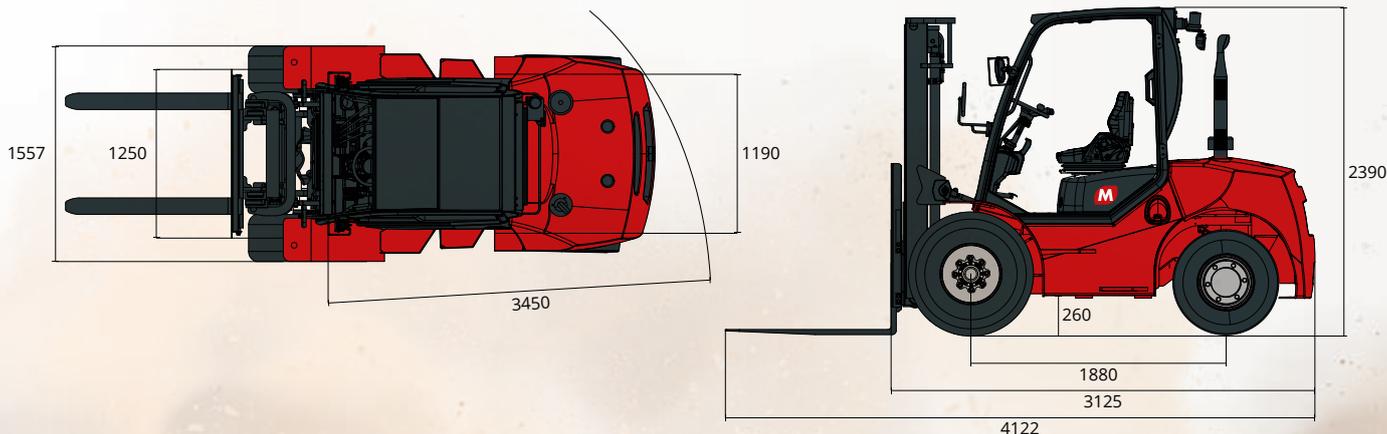


ECCEZIONALE
TRAZIONE OFF-ROAD

OTTIMA
MANOVRABILITÀ

RESISTENZA
E DURATA DEI MATERIALI

GRANDE
PORTATA E ALTEZZA
DI SOLLEVAMENTO

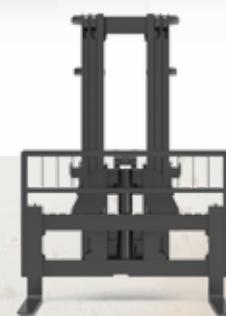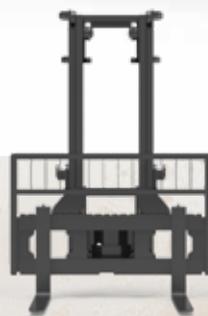

MONTANTI

Tipo	Wide View			Triplex						
	M-FL-1001	M-FL-1002	M-FL-1003	M-FL-1004	M-FL-1005	M-FL-1006	M-FL-1007	M-FL-1008		
Modello	std	opt								
Configurazione	std	opt								
Altezza di sollevamento max (mm)	3.000	3.700	4.000	4.000	4.300	4.500	4.700	5.000		
Altezza max (mm)	Altezza con montante abbassato		2.215	2.615	2.815	2.115	2.215	2.265	2.365	
	Altezza con montante sollevato senza griglia di protezione carico		3.782	4.482	4.782	4.860	5.160	5.360	5.560	5.860
Alzata libera (mm)	Senza griglia di protezione carico		140	140	140	1.255	1.355	1.405	1.505	1.655
Sbalzo anteriore (mm)	585	585	585	603	603	603	603	603		
Angolo di inclinazione	In avanti		10	10	10	10	10	10	6	
	Indietro		12	12	12	12	12	12	6	
Portata (kg)	ISO 22915-2		2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	2.200	2.000	1.900
Baricentro del carico 500 mm	ISO 22915-13		2.500	2.500	2.100	2.000	1.900	1.700	1.400	1.100

Con posizionatore forche Cascade, portata ridotta di 300 kg.

Con traslatore e posizionatore forche Cascade, portata ridotta di 500 kg.

CARATTERISTICHE FL 2,5

- Cabina aperta (parabrezza anteriore e posteriore)
- Tergicristalli anteriori e posteriori
- Fanali stradali anteriori e posteriori
- Luci LED di lavoro fronte cabina
- Luce blu
- Luce lampeggiante gialla
- Specchietti retrovisori destro e sinistro
- Specchietto sferico panoramico
- 4 valvole e tubazioni
- Anelli di ancoraggio
- Sedile con sospensione
- Predisposizione sistema di interblocco delle cinture di sicurezza (SPO necessario se richiesto)
- Bracciolo
- Schermo LCD a colori da 4 pollici
- Sistema diagnostico di bordo
- Pulsante di arresto d'emergenza all'interno della cabina
- Freno di stazionamento manuale
- Contaore
- Avvisatore acustico di retromarcia

OPZIONI FL 2,5

- Cabina chiusa
- Riscaldamento
- Aria Condizionata
- Cuscinetto di isolamento acustico
- Pneumatici super elastici (sostituiscono pneumatici standard)
- Pneumatici anteriori pieni
- Pneumatici antitraccia
- Presa impermeabile standard europea 7 pin
- Sistema parascintille
- Interruttore aggiuntivo in cabina per blocco alimentazione principale
- Sistema di riconoscimento presenza operatore (SPO) con allarme - CE 2023
- Sistema di presenza dell'operatore (SPO) con inibizione del motore - obbligatorio per l'Australia
- Verniciatura speciale
- Predisposizione immatricolazione stradale
- Connettore per sistemi GPS per gestione flotta

SERIE COMPLETA



FL 2,5



FL 3,0



FL 3,5



FL 5,0